


|                                                                                  |                                        |                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | EQUIPAGGIAMENTI<br>TECNICI<br>LAVAGGIO | RUBIN. IN OTTONE CON GALLEGG.<br>BRASS FLOAT VALVE |   |  |  |
|                                                                                  |                                        |                                                    |  |                                                                                    |                                                                                    |
|                                                                                  |                                        |                                                    |                                                                                     |                                                                                    |                                                                                    |




CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICATIONS

|                                                                                   |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| - FUNZIONAMENTO<br>WORKING                                                        | APERTURA E CHIUSURA CON COMANDO DIRETTO<br>FLOW ON-OFF DIRECT |
| - PRESSIONE MASSIMA<br>MAX PRESSURE                                               | 10 bar – 1 MPa (145 psi)                                      |
| - PORTATA A 1 bar – 0.1 MPa (14.5 psi)<br>FLOW RATE AT 1 bar – 0.1 MPa (14.5 psi) | 20 l/min (5.3 USG p.m.)                                       |
| - PORTATA A 2 bar – 0.2 MPa (29 psi)<br>FLOW RATE AT 2 bar – 0.2 MPa (29 psi)     | 29 l/min (7.5 USG p.m.)                                       |
| - TEMPERATURA MASSIMA<br>MAX WORKING TEMPERATURE                                  | 60° C (140°F)                                                 |

MISURE D'INGOMBRO

OVERALL DIMENSIONS

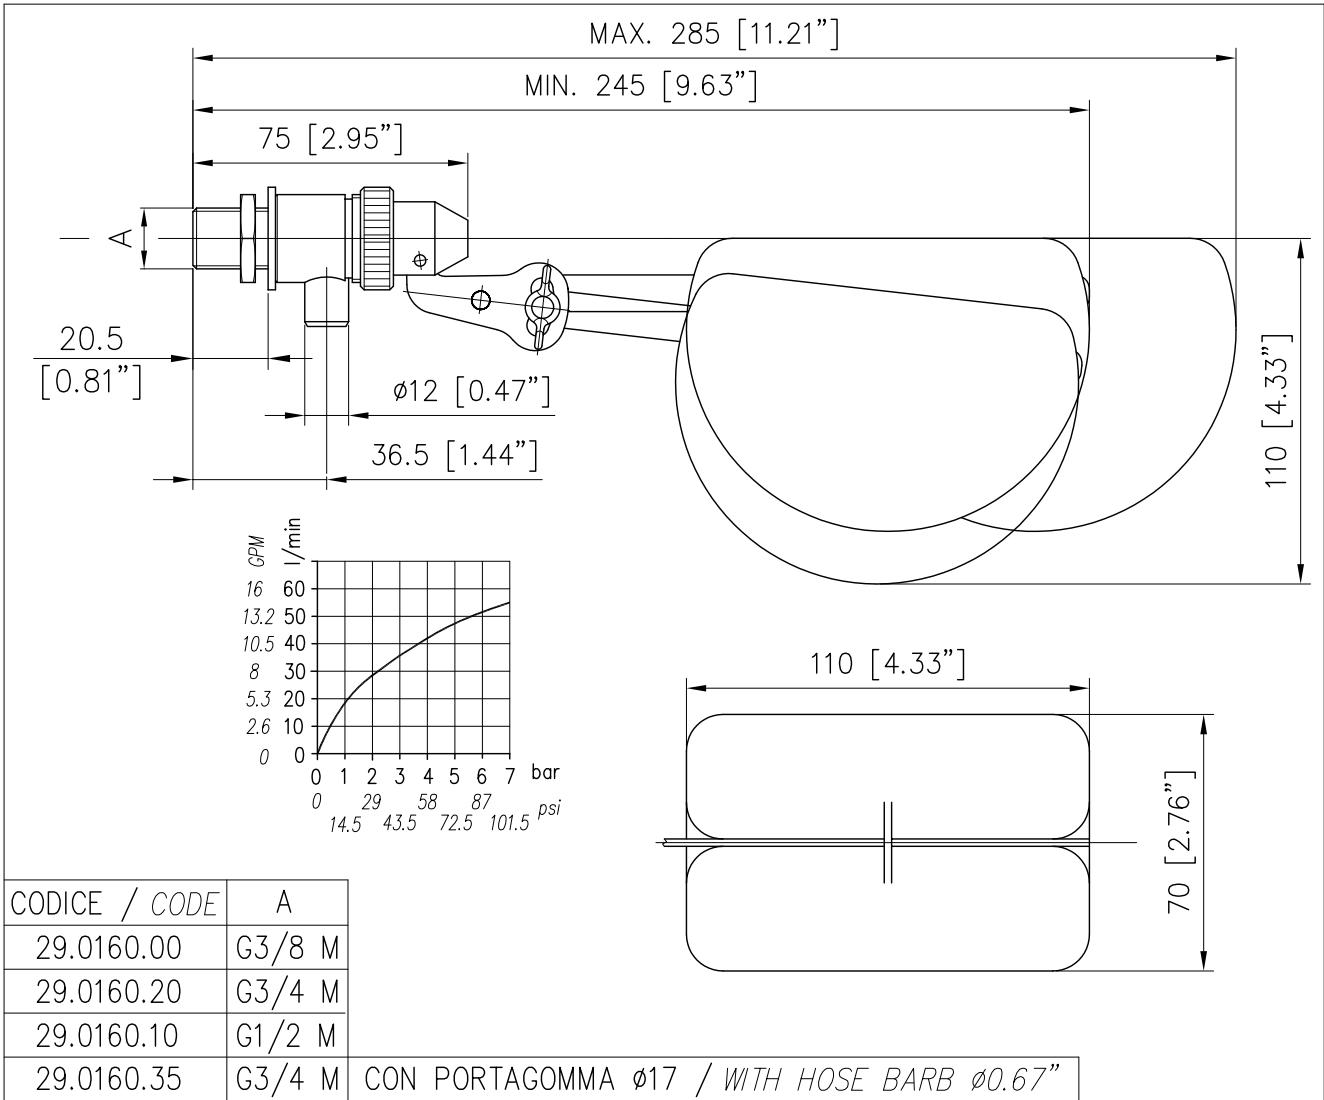


29.0160.00 RGO regolatore gall.ott.G3/8M

29.0160.10 RGO regolatore gall.ott.G1/2M

29.0160.20 RGO regolatore gall.ott.G3/4M

29.0160.30 RGO regolatore gall.ott.G1/2F

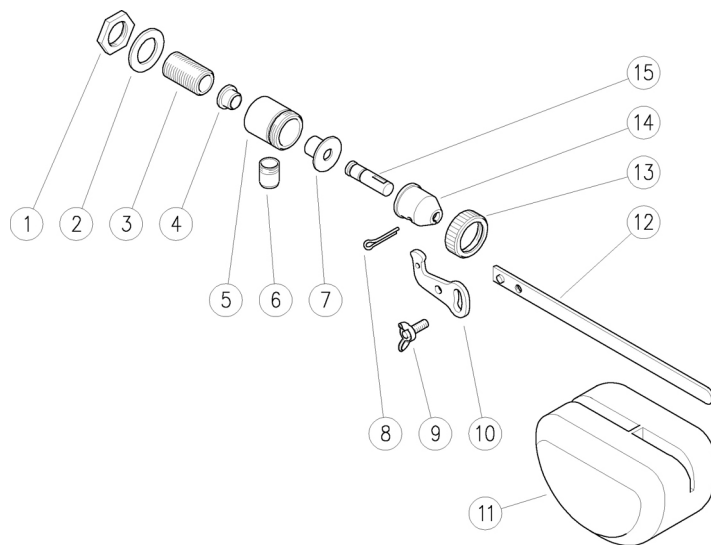

| Pos. | Codice     | Descrizione                        | Q.tà | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 1    | 29.0171.31 | RDado,ott. G3/8F (1)               | 1    |    |    |    |    | 50 |
| 1    | 29.0175.31 | RDado G1/2F ott. (2)               | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 1    | 29.0188.31 | RDado G3/4F ott. (3)               | 2    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0176.81 | RGuarn. Front. 17x28x2 mm NBR (1)  | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0177.81 | RGuarn. Front. 19x30x2 mm nero (2) | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0189.81 | RGuarn. Front. 26x36x2 mm NBR (3)  | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 3    | 29.0172.36 | RRacc. G3/8M ott. (1)              | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0173.31 | RRacc. G3/8M-G1/2M ott. (2)        | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0179.31 | RRacc. G3/8M-G3/4M ott. (3)        | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0217.31 | RRacc. G3/8M-G1/2F ott. (4)        | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 4    | 29.0165.84 | RSede RGO                          | 1    | *  |    |    |    | 10 |


| Pos. | Codice     | Descrizione                    | Q.tà | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|--------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 5    | 29.0161.31 | RCorpo RGO M24x1,5M-G3/8F ott. | 1    |    |    |    |    | 3  |
| 6    | 29.0162.36 | RTubo di scarico M12x1 ott.    | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 7    | 29.0166.81 | RGuarn. Frontale CR            | 1    | *  |    |    |    | 10 |
| 8    | 11.0549.01 | RCoppiglia 3x20 mm             | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 9    | 12.0150.05 | RDado ad alette M5x10 ott.     | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 10   | 29.0168.35 | RPiastrino di rinvio ott.      | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 11   | 29.0191.84 | RGalleggiante PE-HD grigio     | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 12   | 29.0190.31 | RAsta RGO ott.                 | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 13   | 29.0163.36 | RGirello M24x1,5 F ott.        | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 14   | 29.0169.31 | RCoperchio ott.                | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 15   | 29.0164.84 | RPistone RGO nero              | 1    | *  |    |    |    | 10 |

| Kit | Codice     | Descrizione         |   |
|-----|------------|---------------------|---|
| K1  | 29.0199.24 | Kit ric. RGO 3x1pz. | 1 |

(1) 29.0160.00 (2) 29.0160.10 (3) 29.0160.20 (4) 29.0160.30

29.0160.00 RGO Float valve,brass 3/8M Bsp  
29.0160.10 RGO Float valve,brass 1/2M Bsp

29.0160.20 RGO Float valve,brass 3/4M Bsp  
29.0160.30 RGO Float valve,brass 1/2F Bsp

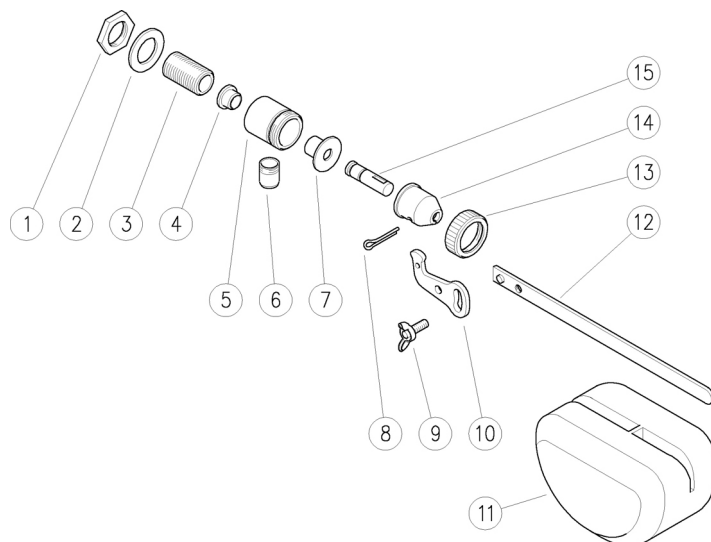

| Pos. | P/N        | Description                       | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|-----------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 1    | 29.0171.31 | Nut, brass, 3/8F Bsp (1)          | 1    |    |    |    |    | 50 |
| 1    | 29.0175.31 | Nut, 1/2F Bsp brass (2)           | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 1    | 29.0188.31 | Nut, 3/4F Bsp brass (3)           | 2    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0176.81 | Front seal, 17x28x2 mm NBR (1)    | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0177.81 | Front seal, 19x30x2 mm black (2)  | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 2    | 29.0189.81 | Front seal, 26x36x2 mm NBR (3)    | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 3    | 29.0172.36 | Coupling, 3/8M Bsp brass (1)      | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0173.31 | Coupling, 3/8M-1/2M Bsp brass (2) | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0179.31 | Coupling, 3/8M-3/4M Bsp brass (3) | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 3    | 29.0217.31 | Coupling, 3/8M-1/2F Bsp brass (4) | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 4    | 29.0165.84 | Seat -RGO,                        | 1    | *  |    |    |    | 10 |

| Pos. | P/N        | Description                          | Q.ty | K1 | K2 | K3 | K4 |    |
|------|------------|--------------------------------------|------|----|----|----|----|----|
| 5    | 29.0161.31 | Housing -RGO, M24x1,5M-3/8F Bsp brs. | 1    |    |    |    |    | 3  |
| 6    | 29.0162.36 | Drain tube, brass                    | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 7    | 29.0166.81 | Front gasket, CR                     | 1    | *  |    |    |    | 10 |
| 8    | 11.0549.01 | Cotter pin 3x20 mm                   | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 9    | 12.0150.05 | Wing nut, M5x10 brass                | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 10   | 29.0168.35 | Transmission plate, brass            | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 11   | 29.0191.84 | Float valve, PE-HD grey              | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 12   | 29.0190.31 | Rod -RGO, brass                      | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 13   | 29.0163.36 | Hand nut, M24x1,5 F brass            | 1    |    |    |    |    | 10 |
| 14   | 29.0169.31 | Cover, brass                         | 1    |    |    |    |    | 5  |
| 15   | 29.0164.84 | Piston RGO black                     | 1    | *  |    |    |    | 10 |

| Kit | P/N        | Description              |   |
|-----|------------|--------------------------|---|
| K1  | 29.0199.24 | Spares kit -RGO, 3x1pcs. | 1 |

(1) 29.0160.00 (2) 29.0160.10 (3) 29.0160.20 (4) 29.0160.30



P.A. S.p.A.

Via Milano, 13  
42048 Rubiera, Reggio Emilia - Italy

Tel +39.0522.623611  
Fax +39.0522.629600

info@pa-etl.it

[www.pa-etl.it](http://www.pa-etl.it)



COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT  
SYSTEM CERTIFIED BY DNV  
= ISO 9001 =